

## Portate

### Nota:

I valori di portata indicati, sono validi unicamente per montante in posizione verticale, con piastra portaforche e forche standard, fino all'altezza di sollevamento massima di 3720 mm. Il baricentro è riferito alla superficie delle forche a contatto con il carico.

I valori indicati sono basati su di un carico nominale cubico, lunghezza di spigolo 1000 mm, con baricentro nel centro del cubo.

Con montante inclinato in avanti si avranno valori di portata minori. Attrezzature supplementari, forche di lunghezze superiori, dimensioni eccezionali del carico e maggiori altezze di sollevamento possono ridurre i valori di portata. Per maggiori informazioni, vi preghiamo prendere contatto con il vostro Concessionario Clark.

I valori specifici di portata sono indicati sulla tabella dati del carrello.

I diagrammi di portata includono gli effetti dinamici.

## Modello EPM/ECM 20 L

Portata alle varie distanze di baricentro




## Modello EPM/ECM 25 L

Portata alle varie distanze di baricentro





## Modello EPM/ECM 30 L

Portata alle varie distanze di baricentro

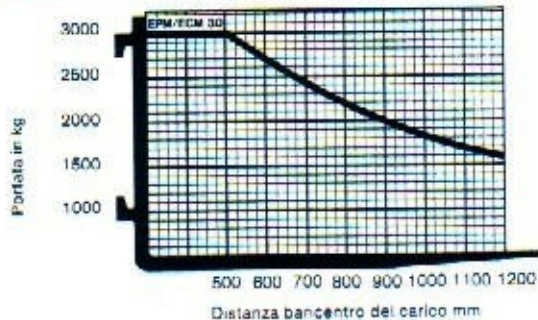

## Dimensioni

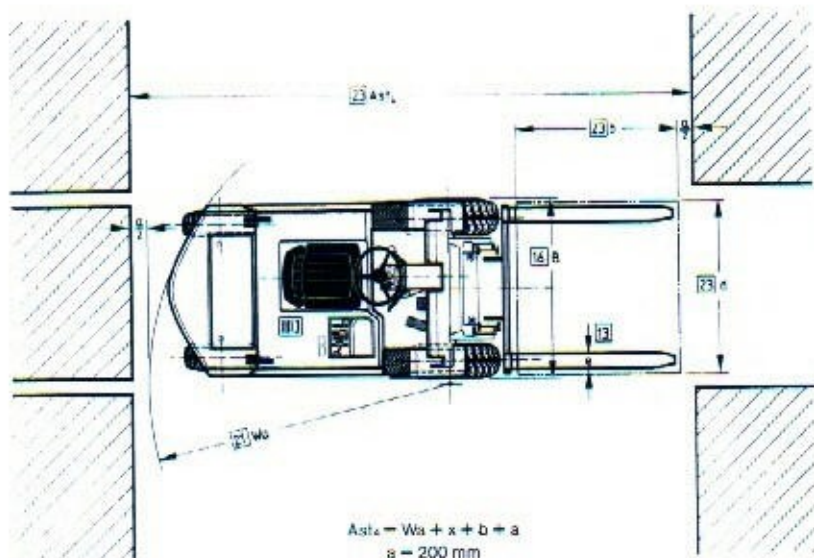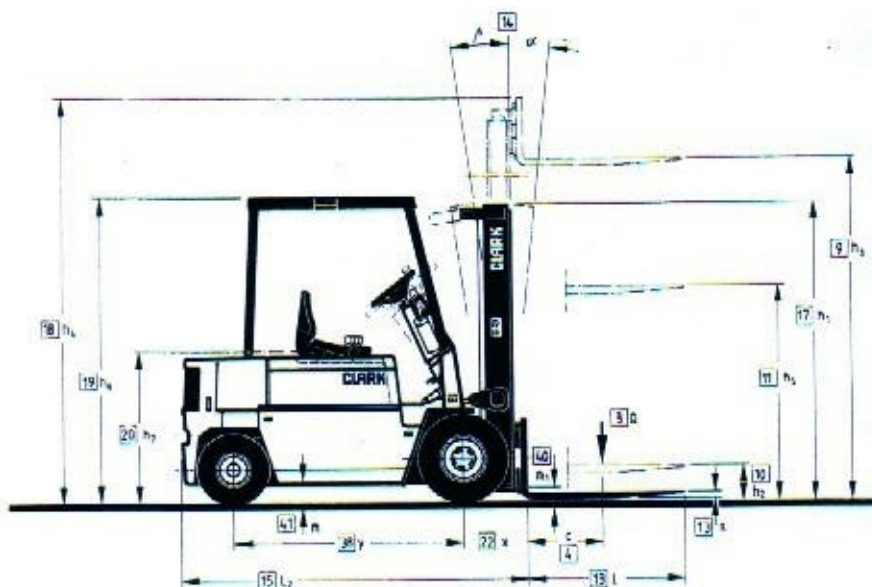

□ Vedi riga di numero corrispondente nella pagina dati tecnici.

Prodotti e specifiche Clark possono variare senza alcun preavviso. Le prestazioni possono variare nei limiti delle tolleranze di efficienza dei motori e dell'impianto. Le prestazioni indicate rappresentano valori nominali in tipiche condizioni d'uso.