

Allestimento standard

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1.4 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V-250Ah/300Ah (c5)
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 220V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

Optional

- Kit linea 230 V
- Kit batterie gel serie IT 122
- Kit girofaro

Vantaggi


- ✓ Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- ✓ Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- ✓ Traslazione alla massima altezza
- ✓ Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- ✓ Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente autorizzate sulla estensione della piattaforma
- ✓ Notevole rigidezza del carro e della forbice

IT 10122 EX

Versione semovente elettrica per utilizzo interno ed esterno



Estensione manuale piattaforma 1,4 m

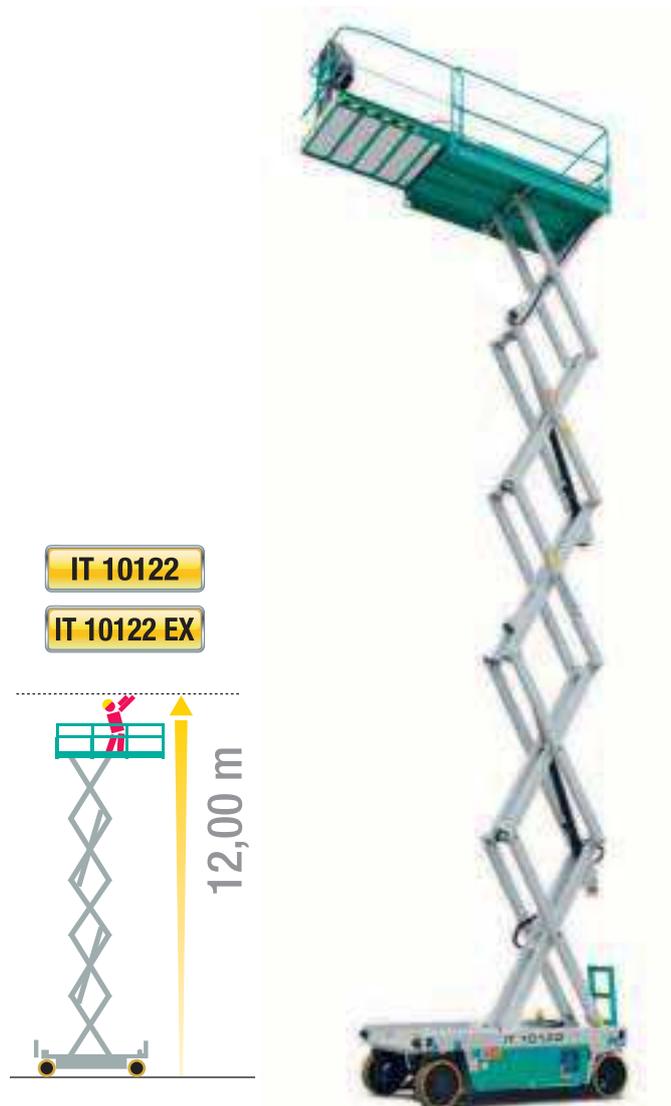

IT 10122

IT 10122 EX

12,00 m